

ESC-3103

桌面式 SOHO 非网管型交换机




- 8 个千兆电口（POE/POE+），1 个千兆电口，1 个 SFP 千兆光口
- 1~8 口支持端口隔离，防止广播风暴
- 端口防雷≥4KV
- 上联口标配电口和光口，连接灵活，适用各种场景
- 1~8 口支持 802.3af/at 标准 PoE 供电
- 产品符合 CCC、EMC、RoHS、CE、FCC 等认证标准

产品规格

类别	参数	规格
端口	千兆电口	8 x 千兆电口（POE/POE+），1 x 千兆电口
	千兆光口	1 x SFP 千兆光口
POE	标准	支持 802.3af/at 标准
	单 POE 端口功率	≤30W
	整机 POE 功率	≤120W
	供电线序	1 2 4 5 正，3 6 7 8 负
包转发率	包转发率	14.88Mpps
交换容量	交换容量	20Gbps
MAC 地址表	MAC 地址表	4K
静态 MAC 地址	静态 MAC 地址	支持
端口模式	标准模式	此模式下所有端口之间可以相互通信
	隔离模式	此模式下 1~8 端口之间隔离，不能相互通信，只能与 9~10 上联端口通信
端口指示灯	网络状态	端口指示灯指示的是交换机端口的工作状态，绿色常亮表示为 Link，绿色闪烁表示数据收发
控制信号	指示灯	1 x 电源指示灯，1 x 千兆光口指示灯
	复位键	1 x 复位按键
拨码开关	1 档	端口为隔离模式
	2 档	端口为标准模式
散热	散热方式	无风扇散热设计
电源	适配器	适配器 54V 2.4A 可选
端口防雷	端口防雷	4KV
静电	空气放电	6KV
	接触放电	4KV
机械和环境	外形尺寸	桌面式，210 x 115 x 29 mm（宽 x 深 x 高）
	工作温度	0℃~40℃
	存储环境	存储温度：-40℃~85℃，存储湿度：20%~95%，非凝结
	包装	中性包装（可定制）
产品认证	认证	符合 CCC、EMC、RoHS、CE、FCC 等认证标准

接口布局

电源 LED
端口10 LED

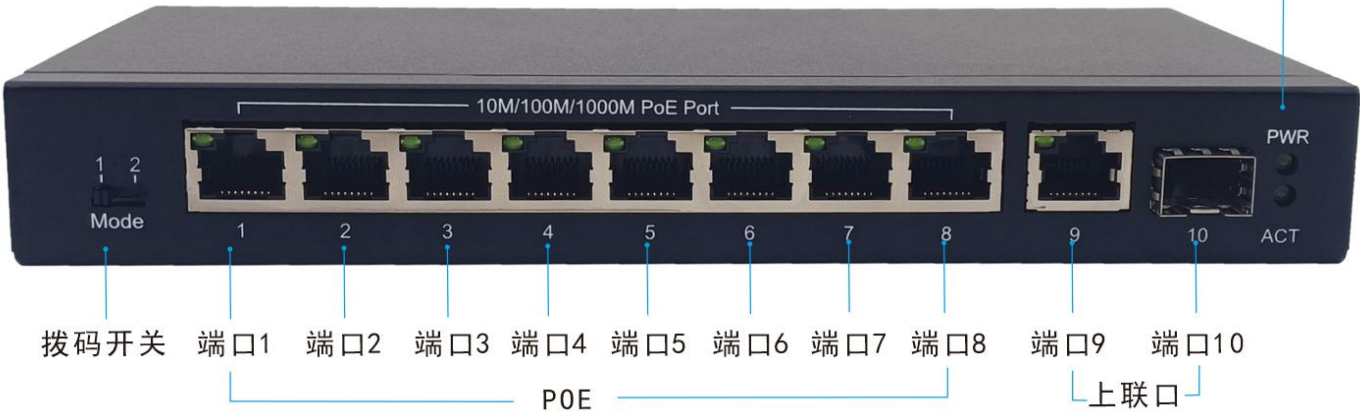

前视图



后视图

注：文中所列产品规格，公司保留更新和升级的权利，如有变更，恕不另行通知。