

NSC-6001

1U 上架式硬件平台，Intel® Skylake X86 平台架构




- 板载 Intel® Skylake C236/H110 芯片组
 - 6 个千兆电口
 - 支持 1 路 NIC 模块扩展
- DDR4, 1866/2133MHz, ECC/Non ECC 内存，最大支持 64GB 内存
 - 支持 3 组 Bypass (Gen3)
 - 符合 CCC、EMC、RoHS、CE、FCC 等认证标准


产品规格

类别	参数	规格	
平台	CPU	支持 6/7/8/9 代 Intel® i7/i5/i3/奔腾/赛扬处理器	支持 6/7/8/9 代 Intel®至强 E3/ i7/i5/i3/奔腾/赛扬处理器
	芯片组	Intel® Skylake H110	Intel® Skylake C236
	BIOS	UEFI	
内存	类型	DDR4 1866/2133Mhz DIMM Non ECC 内存	DDR4 1866/2133Mhz DIMM ECC/Non ECC 内存
	容量	最大支持 32GB	最大支持 64GB
	内存插槽	2 x DDR4 288PIN DIMM	4 x DDR4 288PIN DIMM
网络	接口	6 x GbE RJ45 千兆电口	
	Bypass	3 组可选 (Gen3) , LAN1~LAN2, LAN3~LAN4, LAN5~LAN6	
扩展	miniPCIe	N/A	1 x miniPCIe
	WiFi/4G/5G	N/A	支持（可选）
	SIM 卡	N/A	1 x SIM 卡槽
	NIC 扩展	1 x NIC 扩展	1 x NIC 扩展, 1 x 内部 PCIe 扩展（可选）
I/O 接口	Console	1 x RJ45 Console 口（兼容思科定义），1 x 板载插针	1 x RJ45 Console 口（兼容思科定义），2 x 板载插针
	USB	2 x USB3.0 接口, 1 x USB2.0 板载插针	2 x USB3.0 接口, 1 x USB2.0 板载插针, 2 x USB3.0 板载插针
	显示	1 x VGA 接口, 1 x HDMI 板载接口（可选）	
	GPIO	8 路	
存储	SATA	3 x SATA3.0	4 x SATA3.0
	M.2	N/A	1 x M.2
	CF 卡	1 x CF 卡	
	mSATA	1 x mSATA	
电源	电源	AC 90~264V @ 47~63Hz, 250W 单电源/300W 冗余电源（可选）	
控制与信号	指示灯	1 x 硬盘指示灯, 1 x 电源指示灯, 1 x GPIO 指示灯, 3 x Bypass 指示灯（可选）	
	开关	1 x 电源开关	
	复位键	1 x 一键复位按键	
散热	散热风扇	3 x 系统风扇	
机械和环境	外形尺寸	19 寸 1U 上架式, 430 x 450 x 44 mm (宽 x 深 x 高)	
	工作温度	0℃~50℃	
	存储环境	存储温度: -20℃~70℃, 存储湿度: 10~95%, 非凝结	
	包装	双层中性包装（可定制）	
系统和软件	操作系统	Linux, FreeBSD9.2 或以上, Windows7 或以上	
	软件	提供 GPIO/Bypass/Watchdog 例程	
产品认证	认证	符合 CCC、EMC、RoHS、CE、FCC 等认证标准	

接口布局

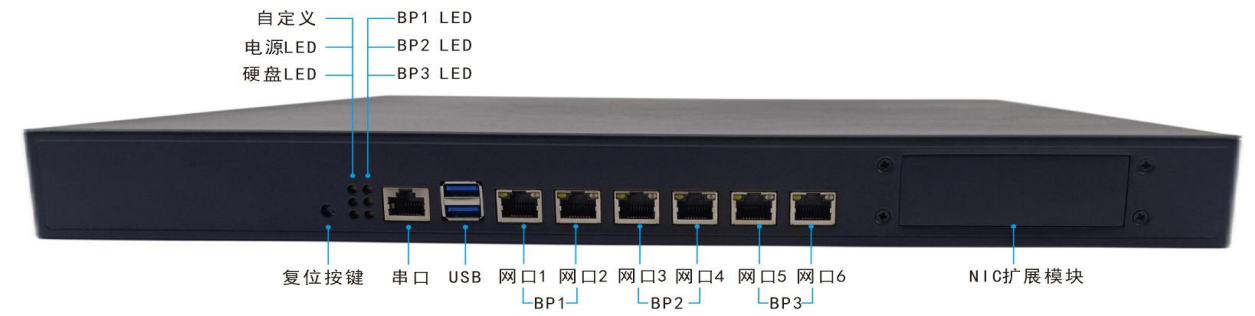

前视图

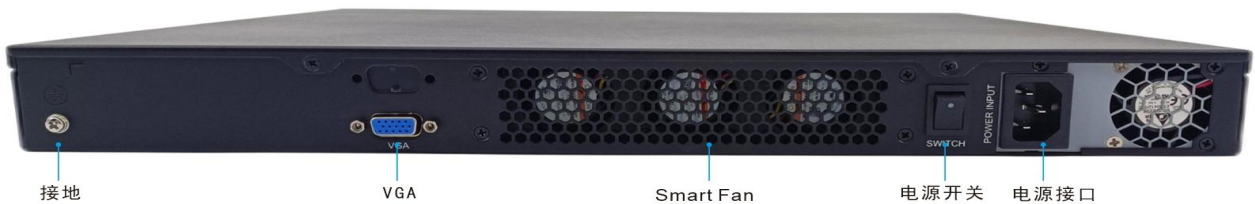

后视图

网络扩展模块

Intel 网络扩展模块

型号	网络芯片	接口	Bypass	PCIe 总线
GAS-0025-2F	Intel® I210-AS	2 x GbE SFP	无	PCIe 8X
GAS-0025-2C	Intel® I210-AT	2 x GbE RJ45	无	PCIe 8X
GAS-0025-4F	Intel® I350-AM4	4 x GbE SFP	无	PCIe 8X
GAS-0025-4C	Intel® I350-AM4	4 x GbE RJ45	2 组 (Gen3)	PCIe 8X
GAS-0025-8FS	Intel® I350-AM4	8 x GbE SFP	无	PCIe 8X
GAS-0025-8CS	Intel® I350-AM4	8 x GbE RJ45	4 组 (Gen3)	PCIe 8X
GAS-0025-4C4FS	Intel® I350-AM4	4 x GbE RJ45, 4 x GbE SFP	2 组电口 Bypass (Gen3)	PCIe 8X
GAS-0025-1MC	Intel® I211-AT	1 x GbE RJ45	无	Mini-PCIe
GAS-0025-4FB	Intel® I350-AM4	4 x GbE SFP	2 组光口 Bypass (Gen3)	PCIe 8X
GAS-0025-2WF	Intel® 82599ES	2 x 10G SFP+	无	PCIe 8X
GAS-0025-4WF	Intel® XL710 BM1	4 x 10G SFP+	无	PCIe 8X
GAS-0025-80F	Intel® XL710 BM2	2 x 40G QSFP+	无	PCIe 8X
GAS-0025-100G	Intel® E810	2 x 100G QSFP28	无	2 x PCIe 8X
GAS-0025-2WFB	Intel® 82599ES	2 x 10G SFP+	1 组光口 Bypass (Gen3)	PCIe 8X
GAS-0025-4WFB	Intel® XL710 BM1	4 x 10G SFP+	2 组光口 Bypass (Gen3)	PCIe 8X

国产化网络扩展模块

型号	网络芯片	接口	Bypass	PCIe 总线
GAS-0025-G4FT	网讯 WX1860 网络芯片	4 x GbE SFP	无	PCIe 8X
GAS-0025-G4CT	网讯 WX1860 网络芯片	4 x GbE RJ45	2 组 (Gen3)	PCIe 8X
GAS-0025-G8FT	沐创 N10G-X8 网络芯片	8 x GbE SFP	无	PCIe 8X
GAS-0025-G8CT	沐创 N10G-X8 网络芯片	8 x GbE RJ45	4 组 (Gen3)	PCIe 8X
GAS-0025-G4C4FT	沐创 N10G-X8 网络芯片	4 x GbE RJ45, 4 x GbE SFP	2 组光口 Bypass (Gen3)	PCIe 8X
GAS-0025-G2WFT	网讯 SP1000A 网络芯片	2 x 10G SFP+	无	PCIe 8X
GAS-0025-G4WFT	沐创 N10G-X8 网络芯片	4 x 10G SFP+	无	PCIe 8X
GAS-0025-G80FT	沐创 N10G-X8 网络芯片	2 x 40G QSFP+	无	PCIe 8X

注：文中所列产品规格，公司保留更新和升级的权利，如有变更，恕不另行通知。